




KM 85/50 W B Classic

Equipo de alto rendimiento para una limpieza brillante. La robusta KM 85/50 W ofrece un gran rendimiento de superficie y eficacia en zonas de tamaño medio con la máxima comodidad.



1 Potente sistema de filtros

- 2,1 m² de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.




2 Chasis compacto de doble pared

- Robusto e inoxidable.
- Para las aplicaciones más exigentes.



3 Motor de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.



4 Recogida y vaciado de la suciedad

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.



KM 85/50 W B Classic

- Robusto chasis de doble pared
- Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
- Motor de tracción intuitivo

Características técnicas

No. de parte.	1.351-109.0	
Código EAN	4039784468474	
Accionamiento	motor Honda de gasolina / 4 tiempos	
Accionamiento - Potencia	W	3300
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	3825
Ancho útil	mm	610
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	850
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1050
Depósito para la suciedad	l	50
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	4,5
Superficie de filtrado	m²	2,1
Peso.	kg	123
Dimensiones (l × a × h).	mm	1355 × 910 × 1155

Equipamiento


Filtro plegado plano de poliéster	■
Limpieza manual del filtro	■
Accionamiento hacia delante	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■
Recipiente para la suciedad, móvil	■
Trampilla para suciedad gruesa	■
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■
Accionamiento	■
Aplicación en exteriores	■
Regulación del flujo de aspiración	■
Cepillo lateral, elevable / ajustable	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 W B CLASSIC

1.351-109.0

KÄRCHER

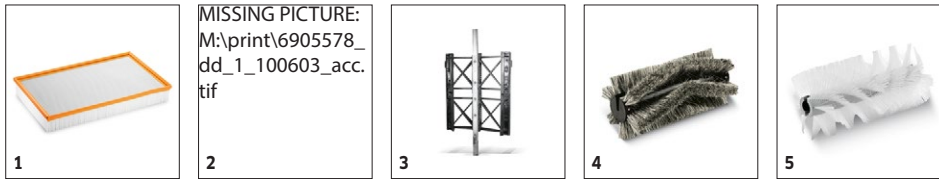


MISSING PICTURE:
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	5.731-585.0					Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico estándar	2	6.906-509.0		620 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Filter conversion kit								
	3	2.851-000.0						□
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales								
Cepillo cilíndrico principal de barrido suave / natural	4	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo cilíndrico principal duro	5	6.906-558.0		620 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 85/50 W B CLASSIC

1.351-109.0

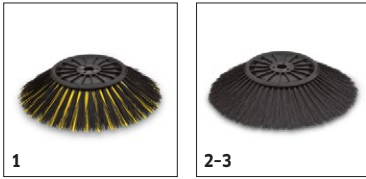

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 W B CLASSIC

1.351-109.0



		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Cepillo lateral izquierdo									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo	2	2.640-441.7	2.640-441.7					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.